

INSTRUCCIONES PARA MANTENER EL FILTRO DE SAWYER


Para los mejores resultados es importante de mantener el filtro todos los días. Regularmente, mantenga la tapa blanca del filtro y las cubeta con jabón o con cloro.



CONTRALAVANDO CON LA JERINGA

PASO 1

Consigue un bazo de agua limpia




PASO 2

Llena la jeringa con agua limpia



PASO 3


Asegurase que la cubeta este vacía. Con el filtro todavía ajuntado con la manguera, forzar la jeringa hacia el filtro para contralavar la agua hacia la cubeta varias veces y después se puede deshacer de la agua.

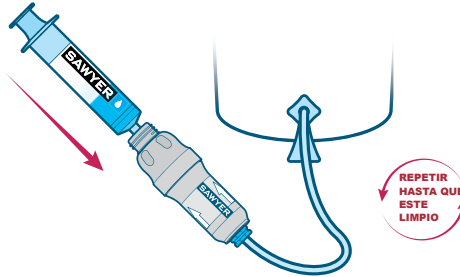

CONTRALAVANDO CON EL ACOPLAMIENTO DE LIMPIEZA


PASO 1

Llena la botella que le quede al acoplamiento de limpieza, agua filtrada.

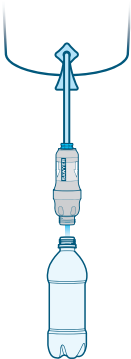


PASO 2

Pone el acoplamiento de limpieza hacia la entrada del filtro




PASO 3

Asegura que la cubeta este vacía. Después, atornille el filtro con el acoplamiento adjunto en la botella de plastico.



PASO 4

Aprieta la botella y repite hasta que el filtro este limpio y después puedes deshacer de la agua.

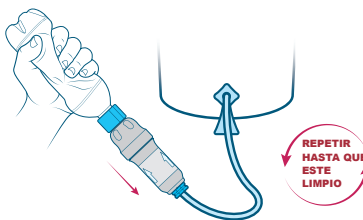

CONSEJOS DE LIMPIEZA ADICIONALES

CUANDO EL FILTRO PERMANECE ATASCADO DESPUES DE CONTRA LAVARLO


PASO 1

Retira la tapa blanca y desconecta el filtro de la manguera



PASO 2

Llena la jeringa con agua limpia y empuja la agua hacia el filtro para aflojar la tierra adentro del filtro



Repite el contra lavando (adelante y para atrás) hasta que el filtro este completamente limpio

SANEAMIENTO

La compañía de los filtros, Sawyer, recomendé de regularmente mantener el filtro. Para hacer esto, contra lave el filtro con cloro (sin fragancia y no mas con una tapa de cloro por cada cuarto de agua). Deja que se seque el filtro antes de usarlo.

FILTROS TAPADOS

Si el filtro sigue fluyendo lentamente después de contra lavarlo, remoja el filtro en agua caliente (no mas caliente de lo que puedas poner tu mano) por una hora y después contra lavarlo usando agua caliente. Cuando usándola jeringa, hace lo con fuerza, por que puede formar caminos de menor resistencia en ves de soplar las particulas que se quedan en el filtro.

ACUMILACIÓN DE CALCIO

Si después de los pasos de arriba el filtro sigue tapado, puede ser que el calcio este seco. Remoja el filtro en vinagre por media hora y después enjuaga con agua caliente y agua limpia (no mas caliente de lo que puedas poner tu mano). Repita hasta que se restaure el flujo.